

## ローウエストワンピースを前あきにアレンジ

お着替えが自分でできるように、後ろあきの ローウエストワンピースを 前あきにアレンジしています。  
また 前立てにフリルを挟んでいます。

### 作り方

ここではローウエストワンピースと作り方が異なる部分のみの説明になりますので、詳細は、ローウエストワンピースのレシピをご覧ください。


(レシピでは フリルの挟み方も 説明していますが  
フリルなしでもいいと思います)




- 1 後身頃の裁ち方・・・後見頃は あきのない1枚仕立てになりますので、後中心線を“わ”にして裁ちます。




- 2 前見頃の裁断は、前立て幅を2.5cmとしますので、前中心線に1.25cm (前立て幅の1/2) を加えて、左右各1枚裁断します。

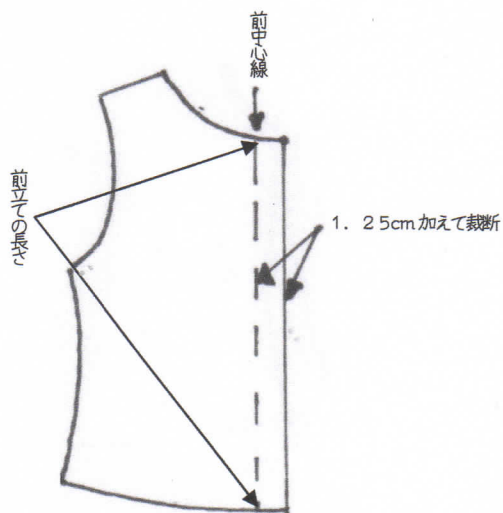

- 3 前立て布 (2.5cm×2倍+縫い代=7cm) を作り、裏に接着芯を貼っておきます。

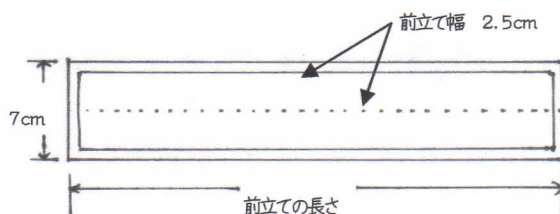


- 4 ① フリルを用意します。(つけ寸法の約1.7倍~2倍程度、片側に縫い代1cmをつけて裁断)  
フリルに2本の粗ミシンをかけて、ギャザーを寄せ、右端から2.5cm内側に仮止めします。
- ② 前立て布を同じく右端から2.5cm内側に、ミシンで縫い付けます。
- ③ 前立て布を表に返し、アイロンで軽く押さえておきます。

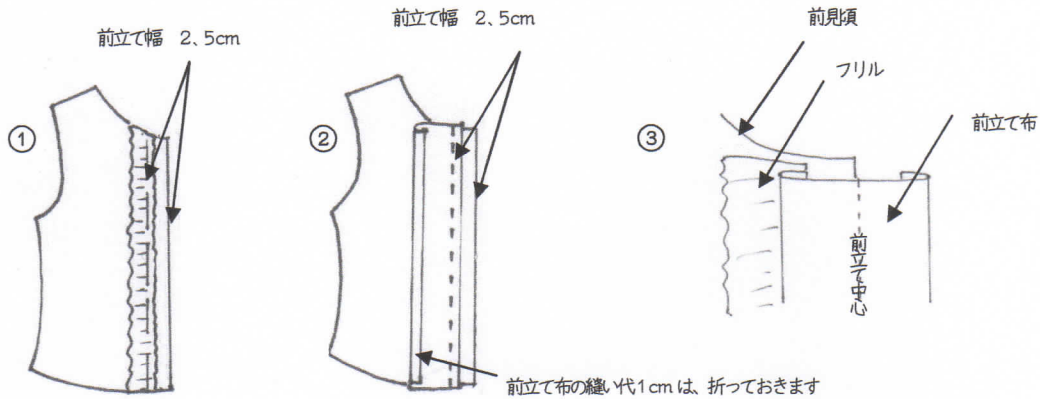


5 前後見頃の肩を中表に縫い合わせます。

- 6 ① 4の③の前立て布を中表に折ります。
- ② えりぐり処理のバイアステープを乗せ、えりぐり全体を端から端までミシンします。

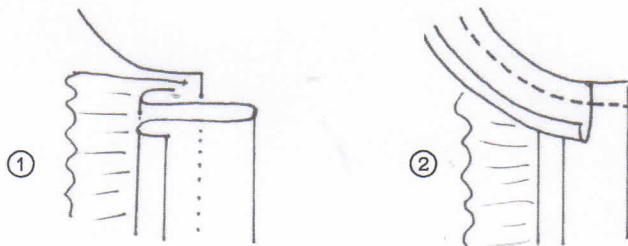

7 バイアステープと前立てをひっくり返し、ミシンステッチで抑え、ボタンホールを開けます。  
ボタンホールの数はお好みで作って下さい。  
右前見頃も同様に作ります。

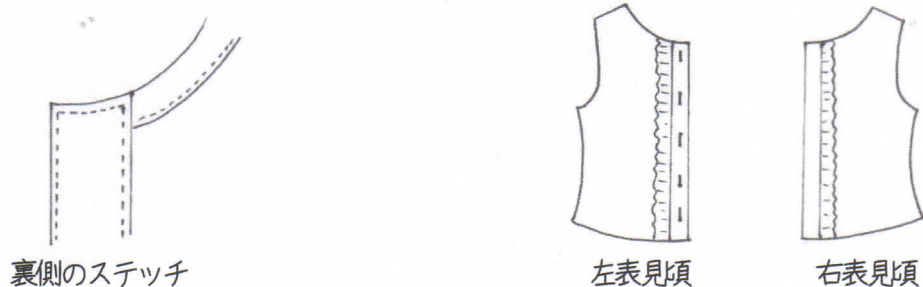

8 前見頃は中心線で左右を合わせ、前立てが左右重なるようにします。  
以降はローウエストの作り方で作りましょう。